



DEIMUR

**D.I.M
S.L.**

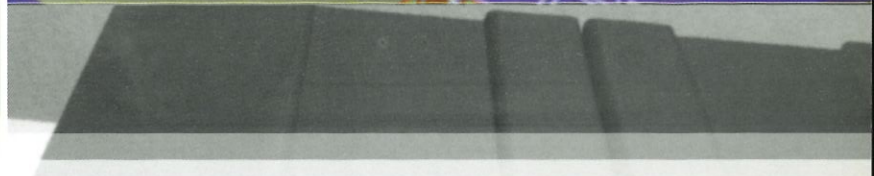

Delegaciones Industriales de Murcia S.L.

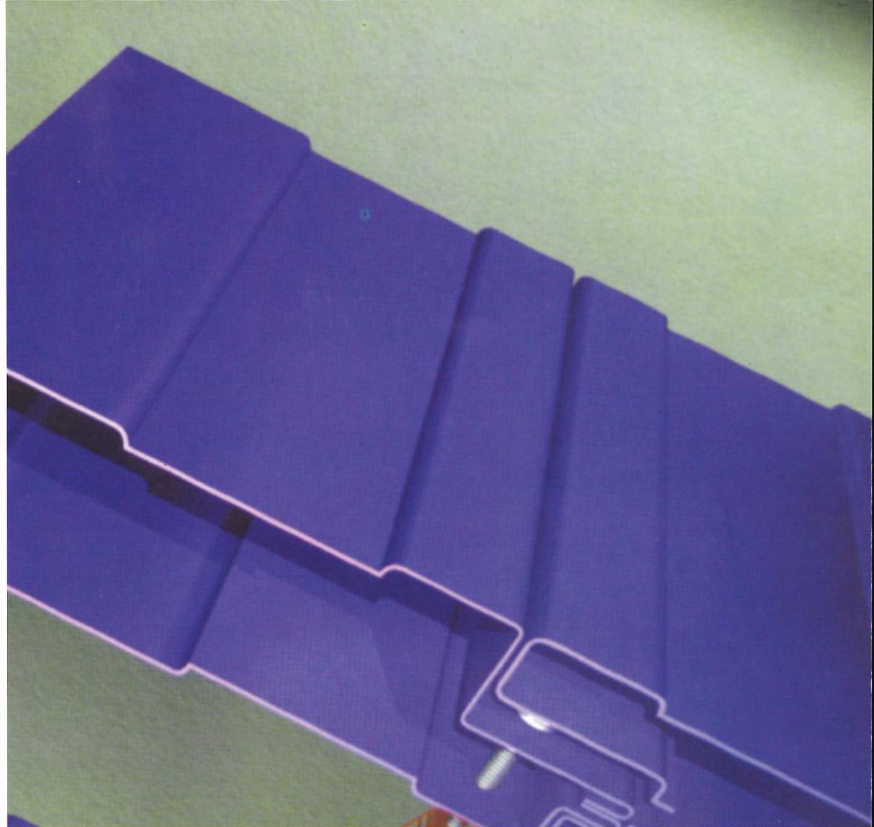

Paneles Sandwich

Chapas Perfiladas

Sistemas de Iluminación (Policarbonatos)

Corte y plegado de chapa (Rematería)





DEIMUR cuenta con unas instalaciones necesarias para el correcto proceso del suministro de nuestros productos.

PANEL SANDWICH

Cubiertas, Fachadas, Frigoríficos, etc...

CHAPAS PERFILADAS

Miniondas, Grecadas, Forjados Colaborantes, etc...

POLICARBONATOS

Celular

Thermoclick (Fachadas)

Thermopanel (Cubiertas)

Compactos (Minionda, Grecado, etc...)

CORTE Y PLEGADO DE CHAPA

AISLAMIENTOS DE CUBIERTAS Y FACHADAS

Lana de Roca, Fibra de Vidrio, etc...)



PANEL SANDWICH DE MADERA

Friso de Abeto, Tarima, Contrachapados, Aglomerado, OSB, etc...)




PANEL SANDWICH

SOLUCIONES DE CUBIERTA

PANEL NERVADO DEIMUR




GARANTIA EN CUBIERTA, ESTANQUEIDAD
RECUPERABILIDAD, FACILIDAD DE
MONTAJE, ACCESORIOS ESPECIFICOS.



Espesor nominal (mm.) E	Peso Kg/m ² P	Volumen Empaquetado m ² /m ³
30	10'0	22
40	10'5	18
50	11'0	15

AISLAMIENTO ACUSTICO	
Frecuencia Hz	Aislamiento dB
125	25
250	27
500	29
1000	30
2000	31
4000	37




AISLAMIENTO TERMICO		
E	Kcal/m ² h °C	W/m ² °K
30	0'58	0'68
40	0'45	0'53
50	0'36	0'43

SOBRECARGAS DE USO F=L/200						
E \ L	1'5	2	2'5	3	3'5	4
30	230	190	140	90		
40	260	220	170	115	75	53
50	290	250	190	135	95	75

PANEL LANA DE ROCA 2 GRECAS DEIMUR



GARANTIA EN CUBIERTA, ESTANQUEIDAD
RECUPERABILIDAD, FACILIDAD DE
MONTAJE, ACCESORIOS ESPECIFICOS.




PANEL 2 GRECAS

Espesor nominal (mm.)	50	80	100	150
Peso (Kg/m ²)	16,81	20,31	23,31	30,46

PANEL 2 GRECAS PERFORADO


Espesor nominal (mm.)	50	80	100	150
Peso (Kg/m ²)	13,77	15,92	17,92	22,92

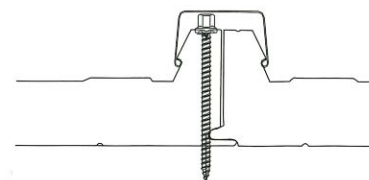

PANEL FORMA DE TEJA DEIMUR



GARANTIA EN CUBIERTA, ESTANQUEIDAD
RECUPERABILIDAD, FACILIDAD DE
MONTAJE, ACCESORIOS ESPECIFICOS.

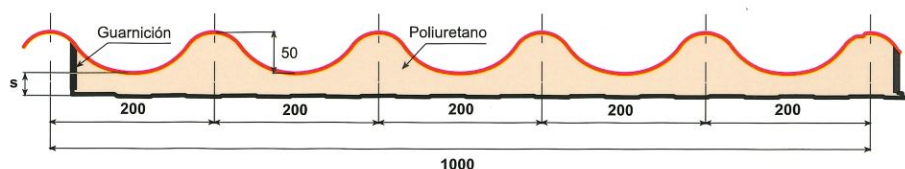

CARGAS ADMISIBLES

Distancia entre ejes de los apoyos (mm)

P P		Espesor aislante (mm)	1050	1400	1750	2100	2450	2800*	3150*	3500*
Lámina externa acero 0,5 mm		400	285	215	160	115	90	65	50	
Lámina interna acero 0,4 mm	40	480	360	280	230	200	150	130	110	
Lámina externa aluminio 0,6 mm		290	240	230	170	120	70	55	40	
Lámina interna acero 0,4 mm	40									
Lámina externa cobre 0,5 mm		420	300	230	165	110	80	60	45	
Lámina interna acero 0,4 mm	40									

Los valores que aparecen en rojo se consideran sin limitación de flecha

*las luces asociadas a zonas de no tránsito.

SOLUCIONES DE FACHADA

PANEL FACHADA DEIMUR




CONFORMADO CO UNA LIGERA NERVADURA QUE LE CONFIERE UNA ROBUSTEZ Y RESISTENCIA EXTREMAS, ES EL TIPO MAS UTILIZADO.



Espesor nominal (mm.) E	Peso Kg/m ² P	Volumen Empaquetado m ² /m ³
35	9'7	22
40	9'9	21
50	10'3	18

AISLAMIENTO ACUSTICO	
Frecuencia Hz	Aislamiento dB
125	25
250	27
500	29
1000	30
2000	31
4000	37




AISLAMIENTO TERMICO		
E	Kcal/m ² h °C	W/m ² °K
35	0'50	0'59
40	0'43	0'51
50	0'36	0'42


SOBRECARGAS DE USO F=L/200						
L	1'5	2	2'5	3	3'5	4
35	210	170	130	90	50	
40	230	195	150	105	65	55
50	260	220	170	120	80	60

SOLUCIONES DE FACHADA

PANEL FACHADA DE LANA DE ROCA DEIMUR




GARANTIA EN CUBIERTA, ESTANQUEIDAD
RECUPERABILIDAD, FACILIDAD DE
MONTAJE, ACCESORIOS ESPECÍFICOS.



Espesor nominal (mm.) E	Peso Kg/m ² P	K Kcal/m ² h °C	K _v W/m ² K	RF Resistencia al fuego	EF Estabilidad al fuego	Aislamiento Acústico dBA
50	16.70	0.59	0.69	30	60	34.40
80	21.10	0.39	0.45	90	120	36.20
100	24.00	0.32	0.37	120	>120	37.36

$\lambda = 0.04$ w/mK

$\rho = 145$ Kg/m³




SOBRECARGAS DE USO Kg/m² F=L/200

E \ L	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
50	220	170	127	100	85	70	55
80	270	230	185	155	135	115	100
100	330	280	230	200	170	150	130

PANEL FACHADA SEMILISO DEIMUR




UNA CARA EXTERIOR PRACTICAMENTE
LISA OFRECE UN MICROPERFILADO QUE
CONJUGA ESTÉTICA CON RIGIDEZ.



Espesor nominal (mm.) E	Peso Kg/m ² P	Volumen Empaquetado m ³ /m ²
35	8'1	22
40	8'3	21
50	8'6	18

AISLAMIENTO ACUSTICO	
Frecuencia Hz	Aislamiento dB
125	25
250	27
500	29
1000	30
2000	31
4000	37




AISLAMIENTO TERMICO

E	Kcal/m ² h °C	W/m ² °K
35	0'50	0'59
40	0'43	0'51
50	0'36	0'42

SOBRECARGAS DE USO F=L/200

E \ L	1'5	2	2'5	3	3'5	4
35	210	170	130	90	50	
40	230	195	150	105	65	55
50	260	220	170	120	80	60

PANEL ARQUITECTONICO DEIMUR

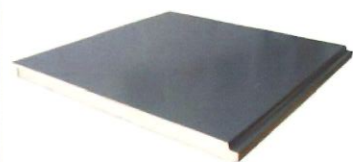

PANEL DE PERFECTA PLANICIDAD, OFRECE
UNA SOLUCION ESTETICA PARA AQUELLOS
QUE BUSCAN LA PUREZA DE LINEAS



Espesor nominal (mm.) E	Peso Kg/m ² P	Volumen Empaquetado m ³ /m ²
35	8'1	22
40	8'1	21
50	8'6	18

AISLAMIENTO ACUSTICO	
Frecuencia Hz	Aislamiento dB
125	25
250	27
500	29
1000	30
2000	31
4000	37



AISLAMIENTO TERMICO

E	Kcal/m ² h °C	W/m ² °K
30	0'58	0'68
40	0'45	0'53
50	0'36	0'43

SOBRECARGAS DE USO F=L/200


E \ L	1'5	2	2'5	3	3'5	4
30	210	170	130	90	50	
40	230	195	150	105	65	55
50	260	220	170	120	80	60

SOLUCIONES INDUSTRIALES

PANEL MODULAR DEIMUR




IDEADO PARA CONSTRUCCIONES PREFABRICADS.
TOTAL RECUPERABILIDAD DE MATERIALES.



Espesor nominal (mm.) E	Peso Kg/m ² P	Volumen Empaquetado m ³ /m ²
40	9,7	23

AISLAMIENTO ACUSTICO	
Frecuencia Hz	Aislamiento dB
125	19
250	24
500	25
1000	27
2000	34
4000	46




AISLAMIENTO TERMICO

E	Kcal/m ² h °C	W/m ² °K
40	0,44	0'52

SOBRECARGAS DE USO F=L/200

E \ L	1'5	2	2'5	3	3'5	4
40	250	210	160	110	70	50

PANEL FRIGORIFICO
DEIMUR




GARANTIA DE AISLAMIENTO, SENCILLEZ
DE MONTAJE, MATERIALES DE VANGUARDIA
ACABADOS A MEDIDA

1.000 - 1.150 mm.			E	
Espesor nominal (mm.) E	Peso Kg/m ² P	Volumen Empaquetado m ³ /m ²	AISLAMIENTO ACUSTICO	
			E	W/m ² %K
60	10,9	16	60	0,350
80	11,6	12	80	0,270
100	12,4	10	100	0,205
120	13,1	8	120	0,178
150	14,3	7	150	0,150
180	15,4	6	180	0,125
200	16,2	5	200	0,112

SOBRECARGAS DE USO F=L/200																	
E \ L	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	
60	205	135	100	70	50												
80	266	186	135	99	76	57											
100	338	235	186	156	123	101	82	68	56								
120	371	300	236	196	156	125	100	80	66	55							
150		430	327	256	205	166	138	115	94	78	65	55					
180			365	305	245	212	177	150	122	101	85	72	61	52			
200			389	339	282	235	204	174	144	119	101	87	74	64	58		

PANEL MACHIHEMRADO
LANA DE ROCA DEIMUR



GARANTIA EN CUBIERTA, ESTANQUEIDAD
RECUPERABILIDAD, FACILIDAD DE
MONTAJE, ACCESORIOS ESPECIFICOS.

1.000 - 1.150 mm.							
Espesor nominal (mm.) E	Peso Kg/m ² P	K Kcal/m ² h °C	K W/m ² K	RF Resistencia al fuego	EF Estabilidad al fuego	Aislamiento Acustico dBA	
50	15.80	0.59	0.69	30	60	34.4	
80	20.20	0.39	0.45	60	90	36.2	
100	23.10	0.32	0.37	120	>120	37.36	

$\lambda = 0'04$ w/mK

$\rho = 145$ Kg/m³


SOBRECARGAS DE USO Kg/m ² F=L/200							
E \ L	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
50	200	155	115	90	78	65	55
80	250	210	165	140	125	105	90
100	300	255	210	180	155	135	120

CHAPAS PERFILADAS

18/76 DEIMUR



CHAPA PERFILADA UTILIZADA EN
CUBIERTAS Y FACHADAS CURVAS,
FRISOS Y FALSOS TECHOS

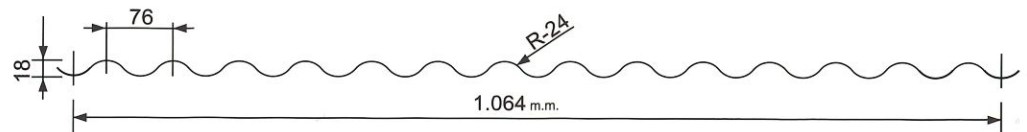

			11 Ondas (ancho: 836)		14 Ondas (ancho: 1.064)	
Espesor en mm.	Inercia I=cm ⁴ /m	Modulo Resistente W=cm ³ /m	Peso Kg/m ²	Sección cm ² /m	Peso Kg/m ²	Sección cm ² /m
0,6	2.392	2.719	5,634	7,177	5,533	7,049
0,7	2.787	3.172	6,573	8,373	6,455	8,224

		LUCES EN METROS								
	ESPESOR mm.	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Dos Apoyos	0,6	193	99	57	36	24	17	12	9	7
	0,7	225	115	67	42	28	20	14	11	8
Tres Apoyos	0,6	348	223	143	90	60	42	31	23	18
	0,7	406	260	166	105	70	49	36	27	21
Multi Apoyo	0,6	406	260	181	133	102	80	65	54	45
	0,7	474	303	211	155	118	94	76	63	53

- Cargas en Kg/m² uniformemente repartidas
- Flecha máxima aceptada Luz/200 considerada en los vanos centrales de las vigas
- Límite elástico 1.600cm²

Ancho útil = 1.064
Solape 1 onda

Ancho útil = 1.026
Solape 1,5 ondas


Ancho útil = 988
Solape 2 ondas

CHAPAS PERFILADAS

268/33 DEIMUR 200/32 DEIMUR



CHAPA PERFILADA UTILIZADA EN CUBIERTAS Y FACHADAS SIMPLES, SOLUCIONES SANDWICH Y DECK.

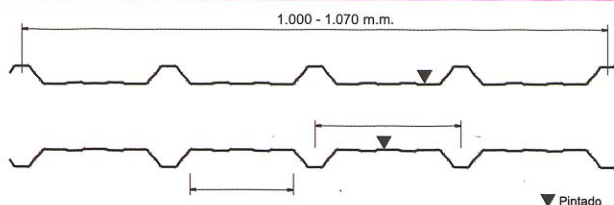

CUBIERTA

FACHADA

Espesor en mm.	Peso Kg/m ²	Sección cm ² /m	S Eficaz cm ² /m	Inercia I=cm ⁴ /m	Modulo Resistente W=cm ³ /m
0,6	5,50	6,50	1,60	7,90	3,00
0,7	6,40	7,70	2,10	9,30	3,70

POSICIÓN CUBIERTA

		LUCES EN METROS								
		ESPESOR mm.	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25
Dos Apoyos	0,6	182	122	81	57					
	0,7	225	143	96	67					
Tres Apoyos	0,6	182	133	102	81	65	54			
	0,7	225	165	126	100	81	67	56		
Multi Apoyo	0,6	182	133	102	81	60				
	0,7	225	165	126	97	70	53			


- Cargas en Kg/m² uniformemente repartidas
- Flecha máxima aceptada Luz/200 considerada en los vanos centrales de las vigas
- Limite elástico 2.400Kg/cm²



46/250 DEIMUR



CHAPA PERFILADA UTILIZADA EN CUBIERTAS Y FACHADAS SIMPLES, SOLUCIONES SANDWICH Y DECK.

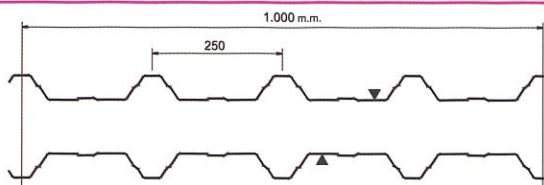

CUBIERTA

CUBIERTA DECK

Espesor en mm.	Peso Kg/m ²	Sección cm ² /m	S Eficaz cm ² /m	Inercia I=cm ⁴ /m en Cubierta	Modulo Resistente W=cm ³ /m
0,6	5,90	7,00	2,40	19,8	5,60
0,7	6,90	8,30	3,10	23,8	6,90

		LUCES EN METROS								
		ESPESOR mm.	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75
Dos Apoyos	0,6	190	142	104	78	60				
	0,7	235	172	125	94	73	57			
Tres Apoyos	0,6	190	150	122	101	85	72	62	54	
	0,7	235	186	150	124	105	89	77	67	
Multi Apoyo	0,6	190	150	120	101	85	68	55		
	0,7	235	186	150	124	104	82	65	53	

- Cargas en Kg/m² uniformemente repartidas
- Flecha máxima aceptada Luz/200 considerada en los vanos centrales de las vigas
- Limite elástico 2.400Kg/cm²




FORMA DE TEJA DEIMUR




CHAPA PERFILADA UTILIZADA EN CUBIERTAS, FACILIDAD DE MONTAJE

* Largo de Teja: 350 mm
* Ancho de Teja: 183,3 mm
* Ancho Útil: 1.100 mm
* Longitud: corte a medida

* Espesor: 0,6 mm (puede consultar otros espesores)
* Pendiente mínima: 10°
* Peso: 5,5 Kg/m²

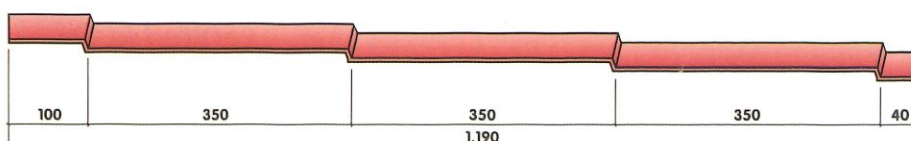

60/207 SIST. FORJADO COLABORANTE DEIMUR

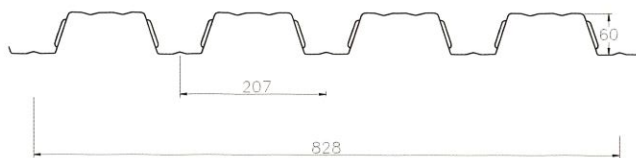

76/383 SIST. FORJADO COLABORANTE DEIMUR



TIPOLOGIA DE FORJADO MIXTO CON ENCOFRADO PERDIDO COLABORANTE FORMADO POR CHAPA DE ACERO Y LOSA DE HORMIGON



SISTEMAS DE ILUMINACION (POLICARBONATOS)

POLICARBONATO CELULAR DEIMUR





GEOMETRIA

ESPESOR mm.	PESO gr/m ²	RADIO MIN. de CURVADO mm.	LARGO mm.	ANCHO mm.
4	900	750	6000	2100
6	1300	1050	6000	2100
8	1500	1400	6000	2100
10	1750	1750	6000	2100
16	2700	2800	6000	2100
20	3250	3250	6000	2100
25	3400	4150	6000	2100
32	3800	3250	6000	2100

ACCESORIOS DE MONTAJE PARA POLICARBONATO CELULAR DEIMUR


DESCRIPCION	MEDIDAS	DESCRIPCION	MEDIDAS	DESCRIPCION	MEDIDAS	DESCRIPCION	MEDIDAS	DESCRIPCION	MEDIDAS
TAPETAAL. anodizado plata lacado blanco	L=6000 mm.	GOMA BASE UNIV. ancho=80 mm.	rollos de 60 m.	JUNTA ESTANCA adhesiva 1 cara	L=2000 mm.	30 x 30 mm	BOTONES	CINTA DE ALUMINIO AUTOD. POROSA	rollo 33 m. de 25 mm, 38 mm, 50 mm.
PERFIL UNIV. AL. en bruto anodizado plata lacado blanco	L=6000 mm.	PERFIL H de policarb. L=6000 mm.	4 y 6 mm. 8 y 10 mm. 16 mm.	JUNTA ESTANCA adhesiva 1 cara	3 x 60 mm. 5 x 60 mm.	ANCHO		CINTA DE ALUMINIO AUTOD. CIEGA	rollo 50 m. de 25 mm, 38 mm, 50 mm.
GOMA UÑA ESTANQUEIDAD	rollos de 120 m.	PERFIL U de policarb. L=2100 mm.	4 y 6 mm. 8 y 10 mm. 16 mm.	GOMA PIRAMIDAL	120 mm				

SISTEMA DE PLACA THERMOCLICK

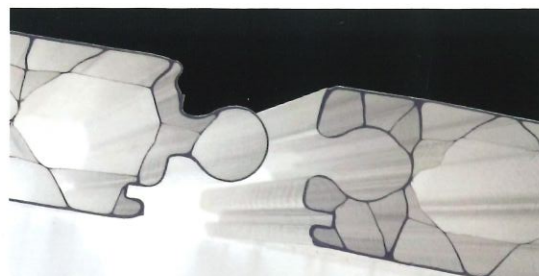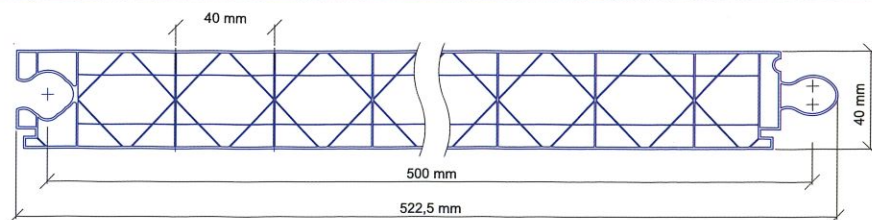


Los sistemas de placas ThermoClick se utilizan principalmente en fachadas y están hechos de paneles de placas celulares con protección UV de 40 mm que tienen una conexión de machihembrado.

Este sistema de conexión interna elimina la necesidad de perfiles verticales y, por lo tanto, permite ahorrar costes y mejorar la estética. La estructura en X de la hoja proporciona una rigidez y un aislamiento térmico excepcionales.

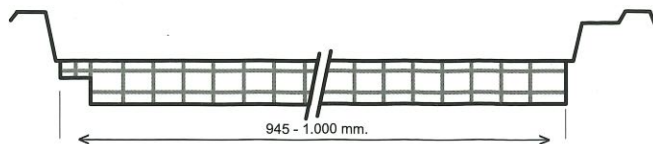


TIPO	ESPESORmm.	ANCHO mm.	LARGO mm.	ESTRUCTURA
LEXAN	30	945 - 1000	hasta 13,5	4 Paredes

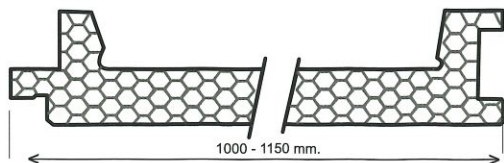


TIPO	ESPESORmm.	ANCHO mm.	LARGO mm.	ESTRUCTURA
DAMPALON	30	1000 - 1150	hasta 13,5	Panel de Abeja

TRANSLUCIDO DE POLICARBONATO COMPACTO DEIMUR




MINIONDA 76/18 DEIMUR

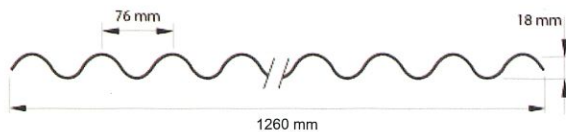


Policarbonato ondulado
Policarbonato grecado

GRECADO 200/32 DEIMUR

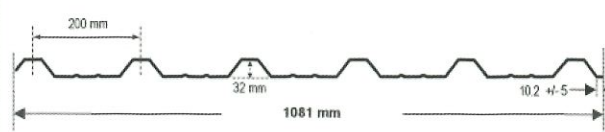

REMATERIA DE CHAPA PLEGADA DEIMUR

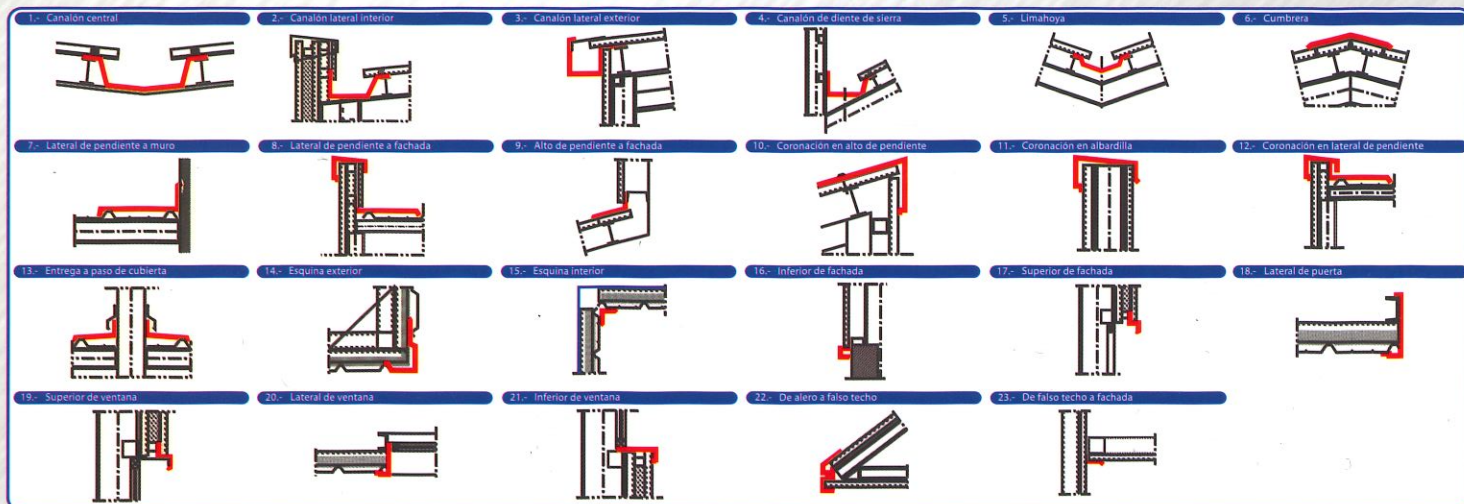

AVDA. DE BENIAJÁN, KM.4'5 - NAVE 30C
(Junto Puente Del Reguerón)
30570 - BENIAJÁN (MURCIA)
www.deimur.com



968117299
626082136